

NITRIDE LED PURE AH1

保証書付

取扱説明書

この度は弊社の製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。

- 使用者の安全を守り、財産上の損害を防ぐための内容です。
- 取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
- 本取扱説明書は、すぐ確認できる場所に保管してください。
- 本取扱説明書には製品保証書が含まれます。

安全上のご注意

● お守りいただく内容を次に区分しています。

警告	死亡や重傷を負う可能性があります。	注意	軽傷を負うことや財産の損害が発生する可能性があります。
-----------	-------------------	-----------	-----------------------------

警告

- 製品の空気吸入口および空気吹出口に指や異物を入れしないでください。
- 作動中にフィルターカバーを開けないでください。
- 製品本体およびAC/DCアダプターの分解、修理、改造をしないでください。
- 温気が多い場所への設置や濡れた手で製品及びAC/DCアダプターを取り扱わないでください。
- 製品内部に指、ピン、釘などの異物を入れしないでください。
- 専用のAC/DCアダプターを使用し、アダプターおよびプラグが損傷された状態で使用しないでください。
- AC/DCアダプターは家庭用コンセント(AC100~240V、50/60Hz)でご使用ください。
- アダプターおよび電源プラグに異物、汚れが付かないようにしてください。
- 損傷したり埃がついた電源プラグや緩いコンセントは使用しないでください。
- 製品から異音、こげた匂い、煙など異常を感じたらすぐにコンセントから電源コードを抜いてください。
- 製品、アダプター、電源コードを熱器具に近づけて使用しないでください。
- 製品が破損および浸水した場合、すぐに電源を切り、必ず修理の後にご使用ください。
- 製品を水に濡したり、水をかけたらしないでください。
- 電源コードを折り曲げたり、重い物などで負荷がかからないようにしてください。
- 可燃性ガスおよび引火性物質が漏洩される場所および漏洩される可能性が高い場所には絶対に設置しないでください。
- 有毒ガス除去などの特殊な用途では絶対に使用しないでください。
- 調理器具の周辺でご使用された場合、油分が付着し性能低下、故障の原因となるため離れた場所へ設置してください。
- ファンやフィルターが汚れたまま使用しないでください。故障、発火の原因になります。
- 製品に殺虫剤や可燃性スプレーを吹きかけないでください。

注意


- 製品に強い衝撃を与えたり落としたりしないでください。故障の原因になります。
- 本体電源スイッチを切ってから、電源コードを抜いてください。
- 製品を使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 必ず各種フィルターが付いていることを確認してから使用してください。

設置方法

注意

- 傾いた場所などの不安定な場所や風が強く吹く場所には設置しないでください。
- 製品の空気吸入口および空気吹出口に障害物がないかを確認してください。
- 製品本体周囲は障害物が無いように5cm以上の空間を設けてください。
- 直射日光が照りつける所や高温になる所で長時間使用あるいは保管しないでください。
- 油分が飛散しやすい調理器具周辺でご使用になる場合は、離して設置してください。

各部の名称

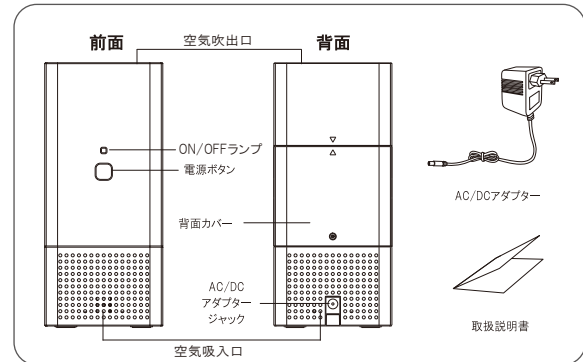

ご使用方法

1. 製品は安全な場所に設置してください。
2. 各種フィルター(violetsフィルター、HEPAフィルター、プレフィルター)が付いていることを確認してください。
3. 付属のAC/DCアダプタープラグを製品背面のAC/DCアダプタージャックへ差し込んでください。
4. 製品前面の電源ボタンを**タッチする(軽く触れる)**と、ON/OFFランプが点灯し作動します。
5. 製品が作動中に電源ボタンを**タッチする(軽く触れる)**と、ON/OFFランプが消灯し停止します。


注意

電源ボタンはタッチパネル式です。ボタンを押し込む必要はありません。無理に押し込むと故障の原因となります。

フィルター交換およびお手入れ方法

注意

- フィルター交換やお手入れ時は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
 - 製品本体に直接水をかけないでください。
 - 製品本体をベンゼン、シンナー、アルコールなどで拭かないでください。
 - 製品本体は柔らかな乾いた布で拭いてください。
 - プレフィルターおよびvioletsフィルターは定期的にお手入れしてください。
- ※ご使用環境により汚れ具合が異なります。ご使用環境に合わせてお手入れしてください。

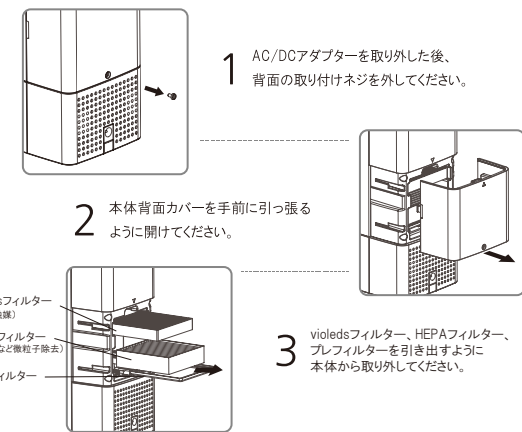

プレフィルターのホコリを取り除くか水できれいに洗浄して十分に乾燥させてからご使用ください。

フィルター交換およびお手入れ方法

- 5 violetsフィルタークリーニングおよび再生方法
クリーニング周期/約6ヶ月



沸騰したお湯に20~30分浸した後、キッチンタオルやドライヤーなどで乾燥させて、水分を十分に除去してからご使用ください。

※煮沸洗浄する場合は、ヤケドに十分注意してください。

- 6 HEPAフィルター交換
HEPAフィルターは別途購入し、交換してください。
交換周期/約6ヶ月

注意 HEPAフィルターは水洗浄および煮沸洗浄はできません。

- 7 取り外したプレフィルターとvioletsフィルターを製品に挿入し、外した時と逆の手順で組み立ててください。

プレフィルターおよびvioletsフィルターのクリーニング時に定期的に交換してください。

※ご使用環境によりフィルターの汚れ具合は異なります。ご使用環境に合わせてお手入れしてください。

交換部品、オプション品やその他ナイトライド製品については弊社サイトでご確認ください。
ナイトライドLEDピュア <https://ledpure.jp/>

製品仕様

製品名	LEDピュア AH1
モデル	CPASV4GW
サイズ	78mm × 80mm × 175mm
重量	360g
消費電力	6W
定格電圧	DC12V
電源	AC/DCアダプター(AC100~240V 50/60Hz) [付属品]

製品保証書

- 通常のご使用環境において故障が発生した場合、保証期間(1年)の間は無償修理を行います。
- 保証期間内であっても使用者の過失による故障に対しては有償で修理を行います。
- 保証書は再発行されないので、大切に保管してください。

保証規定

1. 本取扱説明書、本体注意ラベルなどの注意書きに従い正常にお使いいただいている状態で、保証期間内に故障した場合には、無料修理または製品交換をいたします。
2. 保証期間内においても次の場合には有料となります。
 - 使用上の誤りや改造、不当な修理により故障および損傷した場合。
 - お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷した場合。
 - 火災・地震・落雷・その他の天災地変および公害・塩害・ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧・定格外の使用電源(電圧・周波数)などその他に外部に原因がある場合。
 - お客様のご使用環境や保管・管理方法に原因がある場合。
 - 本書のご提示がない場合。
 - 本書にお買い上げ日・お客様名・販売店名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合。
 - 消耗部品の交換。
 - 修理、交換、返品などのため製品を直接メーカーへ送付した場合は、送料などはお客様のご負担となります。
3. 製品の保証期間内においても、弊社が定める補修交換部品の保有期間を過ぎた場合、または部品を手配できない場合は、修理対応をお引き受けできない場合がございます。

製品名	LEDピュア AH1	販売店名	
モデル	CPASV4GW	お買い上げ日	年 月 日
保証期間	お買い上げから1年間	保証期限	年 月 日

※本保証書は日本国内でのみ適用されます。再発行はできませんので、大切に保管してください。

お問い合わせ先
〒771-0360 徳島県鳴門市瀬戸町神宇板屋島115-7
ナイトライド・セミコンダクター株式会社

サービスセンター ☎088-683-7752
受付時間(月曜~土曜 9:00~17:00 年末年始除く)